

Condensatori ceramici serie TD 30x90


Principali applicazioni:

Circuiti di accoppiamento, bypass e feedback in trasmettitori e generatori ad alta frequenza.

Caratteristiche

TD 030090				
CERAMIC	CAPACITANCE VALUE [pF]	RATED VOLTAGE [kV _p]	RATED POWER [kVA _r]	RATED CURRENT [A _{rms}]
R85	500	10	18	9
	600			
	800			
	1000	9		
	1200			
	1600			

Dimensioni

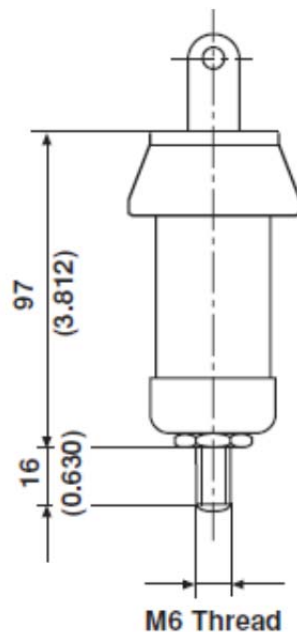

Distributore per l'Italia:

ELCA ACS srl

via I Maggio 71/9
20863 – Concorezzo (MI)

elca@elcaacs.it
www.elcaacs.it